



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7
จากศาลตาปู่ รอบหมู่บ้าน

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและการจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 จากศาลตาปู่ รอบหมู่บ้าน ราคากลาง 242,073.30 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทสามสิบสตางค์) รายละเอียดเป็นไปตาม เนื้องานที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568

(นายรัชชัย แจ่มจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

**ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง
โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 จากศาลตาปู่ รอบหมู่บ้าน
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เลขที่ ๖๙1/2568**

.....

1. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เพื่อดำเนินการโครงการและราคากลางในการจัดจ้างโครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 จากศาลตาปู่ รอบหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร งบประมาณ 241,500.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรไป - มา ที่สะดวกปลอดภัย
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีคุณภาพที่ดีขึ้น

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนี้โดยตรง
8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นเชื่อถือ
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 จากศาลาตาปู รอบหมู่บ้าน กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตรหนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.10 เมตร (รายละเอียดตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	งานถนน คสล.			
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	420	ตร.ม.	
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	20	ลบ.ม.	
3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	400	ตร.ม.	
4	งาน Expansion Joint (เหล็ก RB 19 มม.)	8	ม.	
5	งาน Contraction Joint (เหล็ก RB 19 มม.)	28	ม.	
6	งาน Longitudinal Joint (เหล็ก RB 19 มม.)	-	-	
7	งานไหล่ทาง	4	ลบ.ม.	

5. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 ตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8. งบประมาณโครงการ

241,500.00 บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกันความชำรุด

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างภายในกำหนด 2 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งผู้ว่าจ้าง

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

แบ่งจ่ายเป็น 1 งวด ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ 0.25% ของวงเงินตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

12. ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด

ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K= ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม 4%

เมื่อต้องเรียกค่างานคืน

2. ประเภทยานการก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูป และรายการก่อสร้าง ดังนี้

หมวดที่ 3 งานทาง

3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมายถึง ผิวถนนคอนกรีตที่ใช้เหล็กเสริมซึ่งประกอบด้วย ตะแกรงเหล็กเส้นหรือตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติด (WELDED STEEL WIRE FARRIC) เหล็กเดือย (DOWEL BAR) เหล็กยึด (DEFORMED TIE BAR) และรอยต่อต่างๆ (JOINT) ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงแผ่นพื้นคอนกรีตเสริม เหล็กบริเวณคอสะพาน (R.C BRIDGE APPROACH) ด้วย

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.1 \times Lt/Lo + 0.35 \times Ct/Co + 0.10 \times Mt/Mo + 0.15 \times St/So$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K= ESCALATION FACTOR

Lt= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Ct= ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co= ดัชนีราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Mt= ดัชนีราคาก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด)

Mo= ดัชนีราคาก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

St= ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So= ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา ฯลฯ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง



(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7
จากศาลาตาปู่ - รอบหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร

หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร รายละเอียดตามประมาณก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทองหลางกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2568

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	1.1. ถนนสาธารณะ	177,447.08	1.3642	242,073.30	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			242,073.30	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				242,073.30	
(ตัวอักษร) สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์					
				เฉลี่ย 605.18 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทองหลาง เลขที่ 486/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสนิศา สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำลิมเอก.....กรรมการ

(เอกนันท์ ตัดดูยาวัตร์)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายภิชัย แจ่งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 สายทางจากศาลาปู่ - รอบหมู่บ้าน

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 100.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 ม.

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	420.00	1.76	739.20	1.3642	2.40	1,008.42
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดขึ้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	20.00	492.50	9,850.00	1.3642	671.87	13,437.37
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	400.00	400.92	160,368.00	1.3642	546.94	218,774.03
10	Expansion Joint	ม.	8.00	197.36	1,578.88	1.3642	269.24	2,153.91
11	Contraction Joint	ม.	28.00	104.92	2,937.76	1.3642	143.13	4,007.69
12	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	-
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	4.00	493.31	1,973.24	1.3642	672.97	2,691.89
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม. ชั้น 3	ม.	-	-	-	-	-	-
					177,447.08	รวม		242,073.30

ตัวอักษร (-สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบสามบาทสามสิบสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 177,447.08

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

ปลัด อบต.ทองหลาง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมนัสสิขิ สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ) จำสิบเอก

(เอกธนัช ตัดถุญวัตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

ปลัด อบต.ทองหลาง

เห็นชอบ

(ลงชื่อ)

(นายภิชัย แจ่มจิตร)

นายกอบต.ทองหลาง

อนุมัติ

หมายเหตุ

*ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 32.21 บาท/ลิตร

*ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

*ราคาค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าเสื่อมราคา งานทาง

เฉลี่ย

605.18 บาท/ตร.ม.

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 จากศาลาตาปู่ รอบหมู่บ้าน

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประชุมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางในคราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,583,100 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7 จากศาลาตาปู่ รอบหมู่บ้าน ปริมาณงานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร ลงไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.10 เมตร หรือมีปริมาณผิวจราจรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 400 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทองหลาง กำหนด)

5. ราคากลาง

ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568 ราคากลาง 242,073.30 บาท (สองแสนสี่หมื่นสองพันเจ็ดสิบบาทสามสิบสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. นางกัลยา สวนพริกไทย | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทองหลาง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวมนัสสิขาสุระชน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 3. จำสืบเอก เอกธวัช | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7

จากศาลตาปู่ - รอบหมู่บ้าน

จากศาลาตึก - รอยหม่มบ้าน



161699

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองมนโนรมย์ หมู่ที่ 7
จากศาลตั่ว - รอยหมู่บ้าน

பெரியபுத்தூர்

นายภิวัฒน์ ประเสริฐวรสุทฺธ
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

๓๕๖๕๗

นางสาวมนัสสา สุระชน
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เพื่อนชอบ

นางกัลยา สวนพฤกษ์ไทย
(ปลัด อบต.ทองหลาง)

อนันต์

นายภิชัย แจ่มจิตร
(นายก อบต.ทองหลาง)

แสดงแบบ
แสดงที่ตั้งโครงการ


แบบเลขที่

แผนภาพ




จุดเริ่มต้น 15.02038 N, 102.35680 E

จุดสิ้นสุด 15.02020 N, 102.35770 E

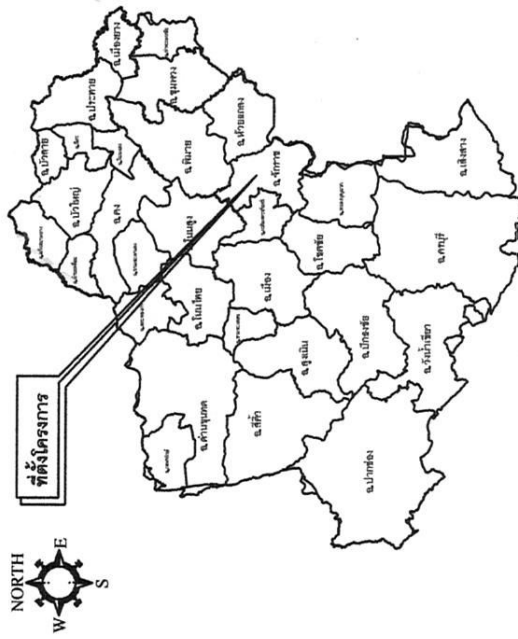

แผนจังหวัดนครราชสีมา

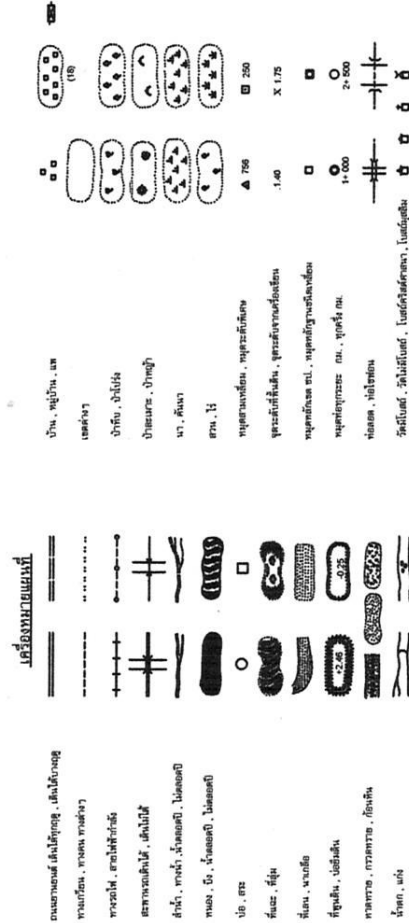



องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

แบบ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองโนนภมย์ หมู่ที่ 7
จากศาลาดำ - รอบหมู่บ้าน

เขียนแบบ

W.L.

นายกฤษฎี ประเสริฐจุฑา
(ผู้ช่วยนายช่างโยธา)

ตรวจสอบ

W.L.

นางสาวณัฏฐา สุระชน
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เห็นชอบ

W.L.

นางกัลยา สอนพริไทย
(ปลัด อบต.ทองหลาง)

อนุมัติ

W.L.

นายกฤษฎี แจ่มจิตร
(นายก อบต.ทองหลาง)

แสดงแบบ

รูปตัดและแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.

แบบเลขที่


แผ่นที่

รายการประกอบแบบ

- มิติตามที่แสดงไว้ ระบุเป็นเมตร นอกจากระบุให้เป็นอย่างอื่น
 - คุณสมบัติของวัสดุและวิธีการก่อสร้าง นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กรมทางหลวงชนบท(มทข.) เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 - ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแรงกดคอนกรีตด้วยอ่างรูปลูกบาศก์ 15x15x15 ซม. อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 325 กก./ตร.ม. โดยคอนกรีตจะต้องมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ (ดูข้อ 4) ไม่น้อยกว่า 350 กก./ลบ.ม. มีค่า w/c ไม่มากกว่า 0.55 โดยน้ำหนัก และค่าปูนต้องไม่น้อยกว่า 0.03 ม. และไม่น้อยกว่า 0.07 ม.
 - ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในฐานรองคอนกรีต ให้ใช้ปูนซีเมนต์ดีที่สุดในท้องตลาด
 - 4.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตาม มอก. 15 : ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 - 4.2 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ตาม มอก. 2594 : ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก
 5. TEMPERATURE STEEL ให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH (มอก. 737)
 - หากผู้รับจ้างต้องการใช้เหล็กเส้นกลม SR24 ให้ขออนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการ
 - เหล็กเสริมให้ใช้ตาม มอก. 20 และ มอก. 24
 7. การทำผิวหน้าให้เรียบ ให้ทำโดยกลิ้งจากขอบด้านหนึ่งไปยังขอบอีกด้านหนึ่งอย่างสม่ำเสมอและให้เหลือเกินโดยรอบที่เกิดจะต้องลิ้นไม่เกิน 2 มม.
 8. รอยต่อเพื่อการขยายตัว (EXPANSION JOINT) ก่อสร้างทุกระยะ 40 เมตร
- ในกรณีที่ขยายผิวจราจรเดิมด้านหนึ่งไม่พร้อมขยายด้วยจะต้องใช้ระยะเดียวกันกับ EXPANSION JOINT ของผิวจราจรเดิม


แปลนแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล.

SCALE 1:100

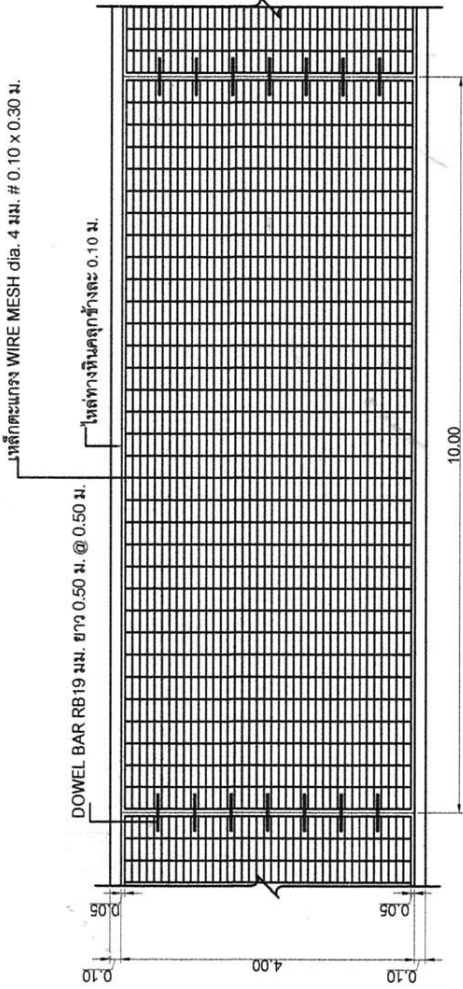


ขยายรอยต่อ EXPANSION JOINT

SCALE 1:20

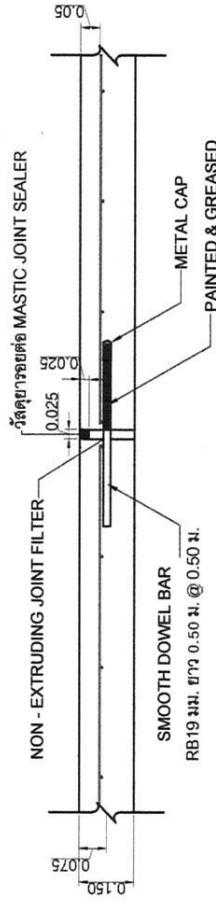

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONSTRUCTION JOINT

SCALE 1:20

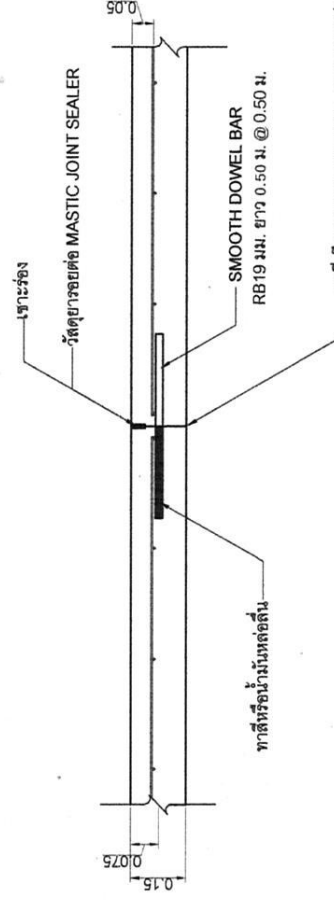

ขยายรอยต่อ CONSTRUCTION JOINT และ CONSTRUCTION JOINT

SCALE 1:20

กรณีเป็น CONSTRUCTION JOINT รอยต่อจะไม่ได้ขีด

หมายเหตุ

- ในกรณีที่ไม่มีข้อขัดแย้งตามแบบ ให้ผู้รับจ้างปรึกษาผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อหาข้อยุติ โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างงาน
- สิ่งใดที่ไม่ได้ออกไว้ในแบบหรือรายละเอียดแก้ไข แต่จำเป็นในงานก่อสร้างจะต้องปฏิบัติ ให้ผู้รับจ้างทำให้ออกต้องด้วย