



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตงานและราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5
จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย

.....

เพื่อเป็นการเปิดเผย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายผลการดำเนินการและการ
จัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบ องค์การ
บริหารส่วนตำบลทองหลาง จึงประกาศประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนาย
อุทัย ราคากลาง 210,384.52 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์) ราย
ละเอียดเป็นไปตาม เนื้องานที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางกำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568

(นายภิชัย แจ้งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5
จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เลขที่ 574/2568

.....

1. ความเป็นมา

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ได้อนุมัติจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 เพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. และปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน งบประมาณ 220,900.00 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับการสัญจรไป - มา ที่สะดวกปลอดภัย
2. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพที่ดีขึ้น

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอมหาหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างนี้โดยตรง
8. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
9. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่จ้างร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่นเชื่อถือ
11. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนาย อุทัย ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 640 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. และปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทองหลางกำหนด) จำนวน 1 สาย รายละเอียดแยก ดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	หมายเหตุ
	<u>งานปรับถนนดินเสริมหินคลุก</u>			
1	งานปรับเกรดลาดกลาง	1,920	ตร.ม.	
2	งานชั้นพื้นทางผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	192	ลบ.ม.	
3	งานดินถม	58	ลบ.ม.	
4	งานวางท่อ คสล. $\varnothing$ 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆ ละ 5 ท่อน	10	ม.	

5. สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลทองหลาง อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

6. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างตามข้อกำหนดของสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

7. ระยะเวลาส่งมอบ

ผู้เสนอราคาต้องส่งมอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

8. งบประมาณโครงการ

220,900.00 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน)

9. การรับประกันความชำรุด

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างภายในกำหนด 1 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบงานและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว หากเกิดความบกพร่อง ผู้รับจ้างต้องรีบทำการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในกำหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้แจ้งผู้ว่าจ้าง

10. เงื่อนไขการชำระเงิน

แบ่งจ่ายเป็น 1 งวด ของค่างานทั้งหมด เมื่อผู้ได้ดำเนินการตามรายละเอียดที่กำหนดตามสัญญาจ้างให้แล้วเสร็จทุกประการ ตลอดจนทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

11. อัตราค่าปรับ

สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25% ของวงเงินตามสัญญาจ้างงานก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้างก่อสร้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์

12. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

1. ในการพิจารณาเพิ่ม หรือราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตร ดังนี้

$$P = (PO) \times (K)$$

กำหนดให้

P= ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO= ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้จ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด
ซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K= ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่าจ้าง หรือบวกเพิ่ม 4 %
เมื่อต้องเรียกค่าจ้างคืน

2. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ในแบบรูป
และรายการก่อสร้าง ดังนี้

หมวดที่ 2 งานดิน

2.1 งานดิน หมายถึง การขุดดิน การตักดิน การบดอัดดิน การขุดเปิดหน้าดิน การเกลี่ย
บดอัดดิน การขุด - ถมบดอัดแน่นเชื่อน คลอง คันคลอง คันกันน้ำ คันทาง ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรเครื่องมือ
กลปฏิบัติงาน

สำหรับการถมดินให้หมายถึง การถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่น ที่มีการควบคุมคุณสมบัติ
ของวัสดุนั้นๆ และมีข้อกำหนดและวิธีถม รวมทั้งการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องจักร เครื่องมือกลเพื่อให้ได้
มาตรฐานตามกำหนดไว้ เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเขื่อนชลประทาน ฯลฯ

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 + Lt/Lo + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K= ESCALATION FACTOR

Lt= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Lo= ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Et= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo= ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

Ft= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo= ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา

ฯลฯ

13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง



(นายภิชัย แจ่มจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง จังหวัดนครราชสีมา

ประเภท งานทาง

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5

จากสระบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 640 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม.

พร้อมวางท่อ ๑ 0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆ 5 ท่อน รายละเอียดตามประมาณก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทองหลาง กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

ประมาณการเมื่อ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2568

แบบเลขที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง				เงื่อนไข
	1.1. ถนนสาธารณะ	154,218.24	1.3642	210,384.52	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			210,384.52	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				210,384.52	
(ตัวอักษร) สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบบสองสตางค์					
เฉลี่ย 109.58 บาท/ตร.ม.					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ทองหลาง เลขที่ 484/2568 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2568

เห็นชอบให้ใช้ประมาณราคานี้เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวมนัสนิชา สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำสิบเอก.....กรรมการ

(เอกธวัช ดัดญาวัตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นางกัลยา สอนพริกไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายภิชัย แจ่งจิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสระบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย

ปริมาณงาน กว้าง 3 ม. ระยะทาง 640 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. และถมดินปริมาตรไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ๑0.60 ม. จำนวน 2 จุดๆละ 5 ท่อน

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกรดลาดยาง	ตร.ม.	1,920.00	1.76	3,379.20	1.3642	2.40	4,609.90
2	งานชั้นพื้นทางผิวจราจรหินคลุก หนาเฉลี่ย 0.10 ม.	ลบ.ม.	192.00	686.35	131,779.20	1.3642	936.32	179,773.18
3	งานวางท่อ คล. ขนาด ๑0.60 ม.	ม.	10.00	1,132.67	11,326.70	1.3642	1,545.19	15,451.88
4	งานดินถม	ลบ.ม.	58.00	133.33	7,733.14	1.3642	181.89	10,549.55
					154,218.24		รวม	210,384.52

ตัวอักษร (-สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์-)

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

= 154,218.24

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางกัลยา สวนพริกไทย)

ปลัด อบต.ทองหลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางสาวมนัสสิขิ สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) จำสิบเอก

กรรมการ

(เอกธนซ์ ตัดฤทัยวัตร)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หมายเหตุ

*ราคาพาณิชย์ จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กันยายน 2568

*ราคาน้ำมันดีเซล ที่ อ.เมืองนครราชสีมา เฉลี่ย 32.21 บาท/ลิตร

*ราคาค่าขนส่ง อ้างอิงจากตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง

*ราคาค่าแรง อ้างอิงจากตารางค่าเสื่อมราคา งานทาง

เฉลี่ย

109.58 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)

เห็นชอบ

(นางกัลยา สวนพริกไทย)

ปลัด อบต.ทองหลาง

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

(นายภิชัย แจ่งจิตร)

นายกอบต.ทองหลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5
จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 3 พ.ศ. 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง ประชาคมท้องถิ่น และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลางในคราวการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2568 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2568 ครั้งที่ 1 เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการโครงการ จำนวน 13 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 2,583,100 บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) นั้น

4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสระน้ำบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย ปริมาณงาน กว้าง 3 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลูกบาศก์เมตร ถมดินไม่น้อยกว่า 58 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 5 ท่อน (รายละเอียดตามแบบที่ อบต.ทองหลาง กำหนด)

5. ราคากลาง

ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ราคากลาง 210,384.52 บาท
(สองแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยแปดสิบสี่บาทห้าสิบสองสตางค์)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- 6.2 บัญชีรายการปริมาณงาน
- 6.3 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง



- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. นางกัลยา สอนพริกไทย | ตำแหน่ง ปลัด อบต.ทองหลาง | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวมนัสนิชา สุระชน | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| 3. จำสืบเอก เอกธวัช | ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน | กรรมการ |



องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง
อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา


โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก
บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5
จากสระบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสระบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย

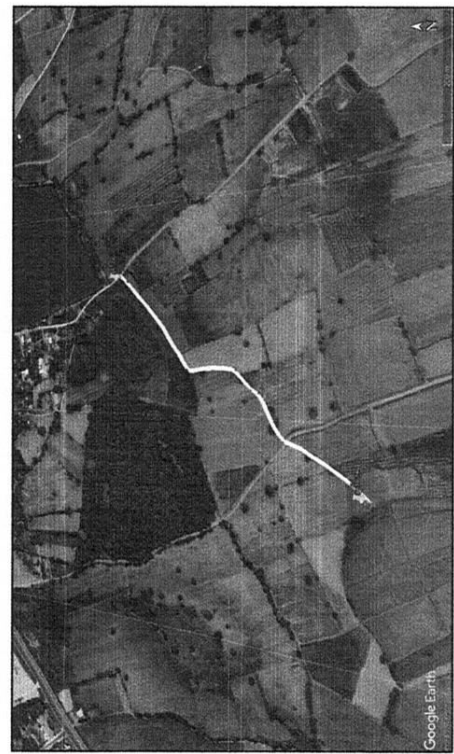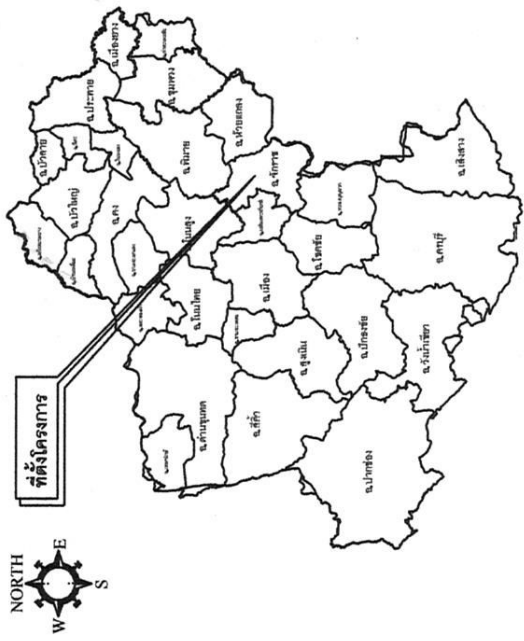


จุดเริ่มต้น 15.04827 N, 102.35516 E
จุดสิ้นสุด 15.04601 N, 102.36483 E

แผนที่จังหวัดนครราชสีมา

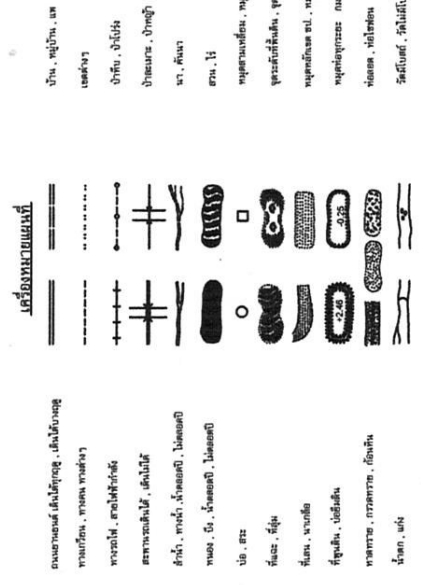

	องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง แบบ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5 จากสะพานบ้านนางลับ - สวนนายอุทัย	เขียนแบบ นายกาญจน์ ประเสริฐจรสุ (ผู้ช่วยนายช่างโยธา)	ตรวจสรุป นางสาวณัฏฐิศา สุระชน (ผู้อำนวยการกองช่าง)	เห็นชอบ นางกัญญา สวนพริกไทย (ปลัด อบต.ทองหลาง)	อนุมัติ นายกิจชัย แจ่มจิตร (นายก อบต.ทองหลาง)	แสดงแบบ รูปตัดและแสดงการเสริมเหล็กถนน คสล. แบบเลขที่ แผ่นที่
--	---	--	--	--	---	--

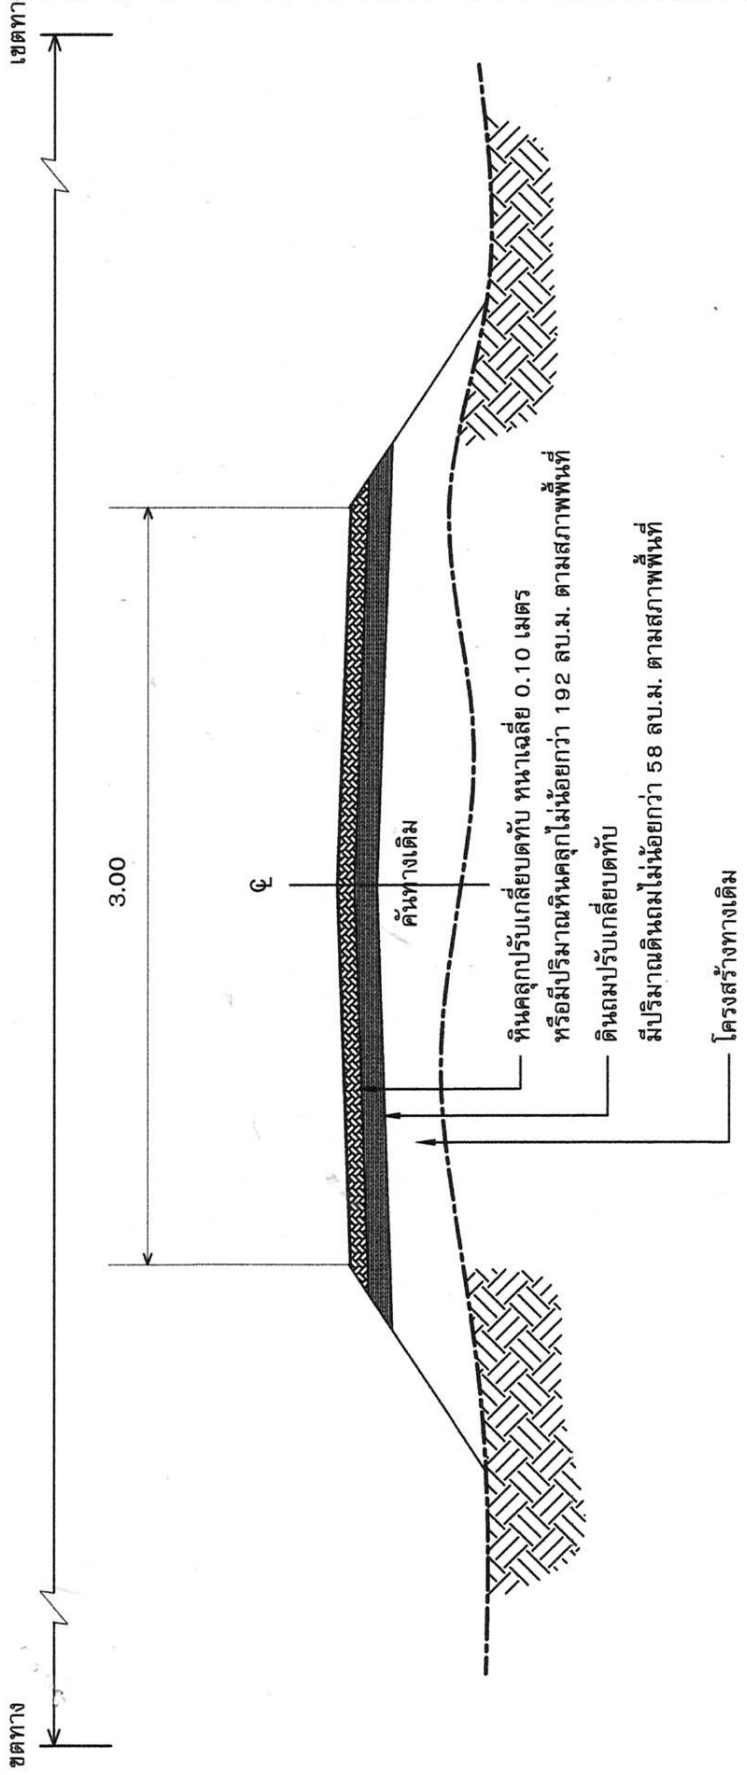

แบบรูปตัดโครงสร้างทาง

แบบบรรยายการก่อสร้าง

1. ดำเนินการ โดยการ ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 640 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 192 ลบ.ม. และปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 58 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ศก. 0.60 ม. จำนวน 10 ท่อน
2. แนวก่อสร้างและระดับความสูง - ต่ำ ให้อ้างอิงกับสภาพเดิมหรือตามแบบแปลนที่ระบุ
3. โดยทั่วไปเป็นการก่อสร้าง ฯลฯ ให้มีมิติต่างๆ เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน กรณีเกิดมีปัญหาก็ให้แก้ไข เช่น การถมสิ่งปลูกสร้าง ทางระบายน้ำ หรืออื่นๆ และรายการสัญญาจ้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ
4. กรณีข้อ 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแล้วทำให้ปริมาณงานไม่ครบตามข้อ 1. ให้ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พิจารณาพื้นที่ต่อเนื่องและมีความเหมาะสมเพื่อขอพิจารณาอนุมัติดำเนินการก่อสร้างให้ครบถ้วน
5. รายละเอียดและขั้นตอนการก่อสร้างให้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรฐานงานทางสำหรับ อบต.
6. ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้รับการส่งมอบพื้นที่นับจากวันที่ลงนามสัญญาจ้าง